**RENOVA**<sup>®</sup>*Innovation & Performance*

# RENOFIX 970

## ЦЕМЕНТЕН ЕСТРИХ

Придржувајте се до техничкото упатство

### ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА

**Renofix 970** е сув естрих врз цементна база. Се користи во станбени објекти, подруми и гаражи. Претставува одлична подлога за керамички плочки, паркет и дрвен под. Погоден е како слој кој се нанесува врз подното греење. Може да се користи и како цементна кошулица за надворешни површини (рамни кровови, тераси и балкони)

### СОСТАВ

- Цемент
- Песок
- Додатоци кои ја подобруваат обработката

### ОСОБИНИ

- Универзална примена
- Постојана конзистенција
- Висока цврстина на притисок
- Погодно за подно греење
- Минимално собирање


### ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата мора да биде исчистена од прашина, отпадоци и маснотии. При вградувањето на врзан естрих за индустриска намена (индустриски под), носечката АБ плоча мора да биде направена од бетон марка 25. Исто така, при вградувањето на врзан естрих, подлогата претходно треба добро да се навлажни.

### ПРИПРЕМА НА МАЛТЕРОТ

Содржината на една вреќа **Renofix 970** се меша со 4 литри чиста вода. Се меша рачно или со мешалица додека не се добие влажна конзистенција на малтерот.

### ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА

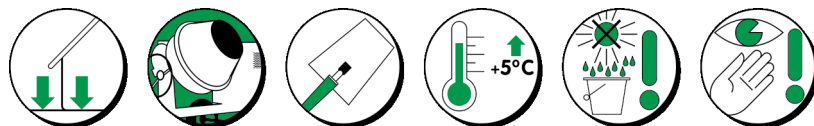

Замешаниот малтер треба да се употреби во рок од 1 час. Откако ќе се нанесе врз подлогата материјалот се израмнува со помош на алуминиумска летва. Мешањето на материјалот може да се врши и со вообичаени градежни мешалици. Завршни градежни облоги може да се вградуваат откако материјалот целосно ќе се исуши.



## ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА

Да се заштити од замрзнување, пребрзо сушење (директно влијание на сончевите зраци). Не смее да се употребува на температури пониски од 5°C. Не смее да се меша со други материјали.

## ВАЖНО!

За детални безбедносни упатства, консултирајте ги посебните безбедносни листови. Пред употреба, задолжително прочитајте го безбедносниот лист.

## ИСПОРАКА

Renofix 970 се испорачува во книжни вреќи од 40 кг заштитени од влага.

## СКЛАДИРАЊЕ

Да се чува на суво место (ако е можно на дрвени палети). Рок на траење: најмалку 6 месеци според Регулатива 1907/2006 / ЕУ, прилог XVII на 20°C, 65% р.в.в.

## ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Број на производот	5319990620255
Шифра на производот	1970
Вреќи на палета	30
Един. количина	40 kg / вреќа
Потребна количина на вода	4 л./вреќа
Потрошувачка	19 kg/m <sup>2</sup> за дебелина од 10mm
Минимална дебелина на слојот	50 mm
Напомена	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10)	са. 2.100 kg/m <sup>3</sup>
Цврстина на свиткување 28 дена (EN 1015-11)	са. > 6 N/mm <sup>2</sup>
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11)	са. > 20 N/mm <sup>2</sup>
Естрих група	EN 13813

Сите претходни податоци за материјалот престануваат да важат по издавањето на горенаведената листа. Овие податоци произлегуваат од резултатите на нашите испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. Производите на РЕНОВА, како и сите суровини кои се вклучени во нив, се предмет на континуирани тестови за да се обезбеди постојано и исто ниво на квалитет. Нашите технички советници Ви стојат на располагање во врска со примената, обработката како и презентацијата на производот. Нашите тековни информации можете да ги најдете на [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како "PDF" документ или да ги побарате во продавниците.

РЕНОВА МАКЕДОНИЈА  
Цепчиште / Тетово  
Тел: +389 44 487 300  
Факс: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

РЕНОВА АЛБАНИЈА  
Воре / Тирана  
Тел: +355 48 301 909  
Факс: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

РЕНОВА КОСОВО  
Гуреза / Урошевац  
Тел: +381 290 310 222  
Факс: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

