

RENOFIX 15 STANDARD

ЛЕПАК ЗА КЕРАМИЧКЕ И КАМЕНЕ ПЛОЧИЦЕ
НА ЗИДНИМ И ПОДНИМ ПОВРШИНАМА

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

Цементни лепак за керамичке плочице од природног камена, на зидним и подним површинама. Користи се за унутрашње површине у објекту које су малтерисане цементним малтером, кречним малтером, бетонске површине, зидови са гипс картонским плочама и др.

Састав:

- Цемент
- Лепљиви састојци
- Фин карбонатни песак

Особине:

- Полутечни; лако се наноси
- 100% попуњује плочицу
- Изврсно пријања на све подлоге које се користе у грађевинарству

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува и чиста (без ситних отпадака, уља, боја). Јако упијајуће подлоге предходно навлажити.

Припрема малтера:

Садржај цака од 20 kg. меша се са 5-5,5 литара чисте воде. Материјал треба бити без грудвица. Након 10 минута, материјал се још једном меша. Време употребе материјала је 3 сата.

Обрада и услови обраде:

Повлачи се равном страном глетарице, а назубљеном страном доводи се до исте дебљине. Дебљина малтерисаног слоја максимум је 5 mm. **Не сме се употребљавати на температури нижој од +5° C.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи цемент. Алкално реагује на воду. Иритира кожу и очи. Уколико дође до оваковог случаја, кожу и очи опрати чистом водом. У озбиљнијим случајима затражите лекарску помоћ.

Испорука:

У папирнатим цаковима од 20 kg. који су заштићени од влаге.



Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци:	Према EN 12004 C 1 T
Број производа:	5319990620071
Шифра производа:	1015 S
Цакови на палети:	42
Боја:	СИВА
Гранулација:	0,6 mm
Потребна количина воде:	5- 5,5 l./ цаk


RENOFIX 15 STANDARD

Мин. дебелина слоја:	5 mm
Потрошња:	1,2 kg/m ² /mm
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Клизање(EN 1308):	≤ 0,5 mm
Фугирање зидова:	5 - 10 сати
Фугирање подова:	После 24 сата
Адхезијска сила према:	EN 1348 N/mm ²
*28 дана:	≥ 0,5 N/mm ²
Отворено време (EN 1346)	≥ 0,5 N/mm ²
*Складирање у води:	≥ 0,5 N/mm ²
*Смрзавање и топљење (25 циклуса)	N.P.D.

Општа упутства:



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.

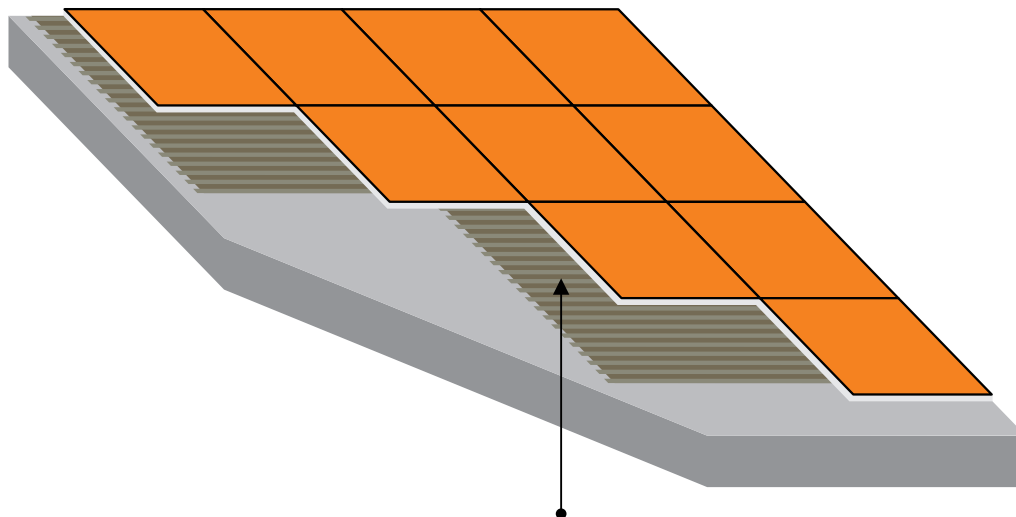

RENOFIX 15 STANDARD

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Цепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com