

RENOFIX 200

ГЛЕТ МАСА (БЕЛИ МАЛТЕР) ЗА ПОРАВЊАЊЕ (ГЛЕТОВАЊЕ)
 УНУТРАШЊИХ ЗИДНИХ ПОВРШИНА И ПЛАФОНА

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

Гипсана глет маса, за поравњање (глетовање) унутрашњих зидних површина и плафона, које су претходно малтерисане основним малтером (гипс, креч, цемент) како и за гипс картон плоче.

Sastav:

- Одабрание гипсови
- Креч
- Додатци који побољшавају обрадљивост
- Органски додатци <5%

Особине:

- Велика издашност
- Оптимална обрадљивост-добра способност глетовања
- Глатка, мат површина
- Добро везивање
- Није потребно да се површина бруси

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и лакираних површина. Влажност подлоге мора бити испод 2,5% од масе (према СМ мерењу). Упутства за обраду одговарају зидовима који су грађени према одређеним нормама и претпостављају затворене фуге. Уколико на зиду постоје отворене фуге и пукотине, претходно их треба затворити. Цементно-кречни основни малтери претходно морају бити суви и хрпави.

Припрема малтера:

Један цак RENOFIX 200 сипа се у 12-12,5 литара чисте воде и меша се миксером. Материјал мора бити без грудвица и наноси се глетарицом, повлачењем и глетовањем. Времетрајање обраде је 50-60 минута.

Обрада и услови обраде:

RENOFIX-ом 200 глетују се унутрашње зидне површине и плафони. За време везивања потребно је обезбедити добре услове сушења и стврдњавања (промајом). Премази и тапете могу се наносити када материјал буде потпуно осушен. Малтери који садрже гипс по правилу се наносе једнослојно. **Не сме се употребљавати на температури нижој од + 5° С.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи гашену креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожу опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим цаковима од 25 kg. који су заштићени од влаге.



Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 3 месеци.


Технички подаци:	
Број производа:	5319990620163
Шифра производа:	1200
Цакови на палети:	40


RENOFIX 200

Потребна количина воде:	12-13 l./ цак
Мин. дебљ. слоја:	0,1 mm
Потрошња:	са. 0,8-1 kg/m ² /mm
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могуће зависе од подлоге и технике уградње
Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	са. 1100 kg/m ³
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	са. 2,0 N/mm ²
MG (EN 998-1):	CSII W0
(EN 13279-1):	B3 / T2 / S1

Општа упутства:



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. RENOVA производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.

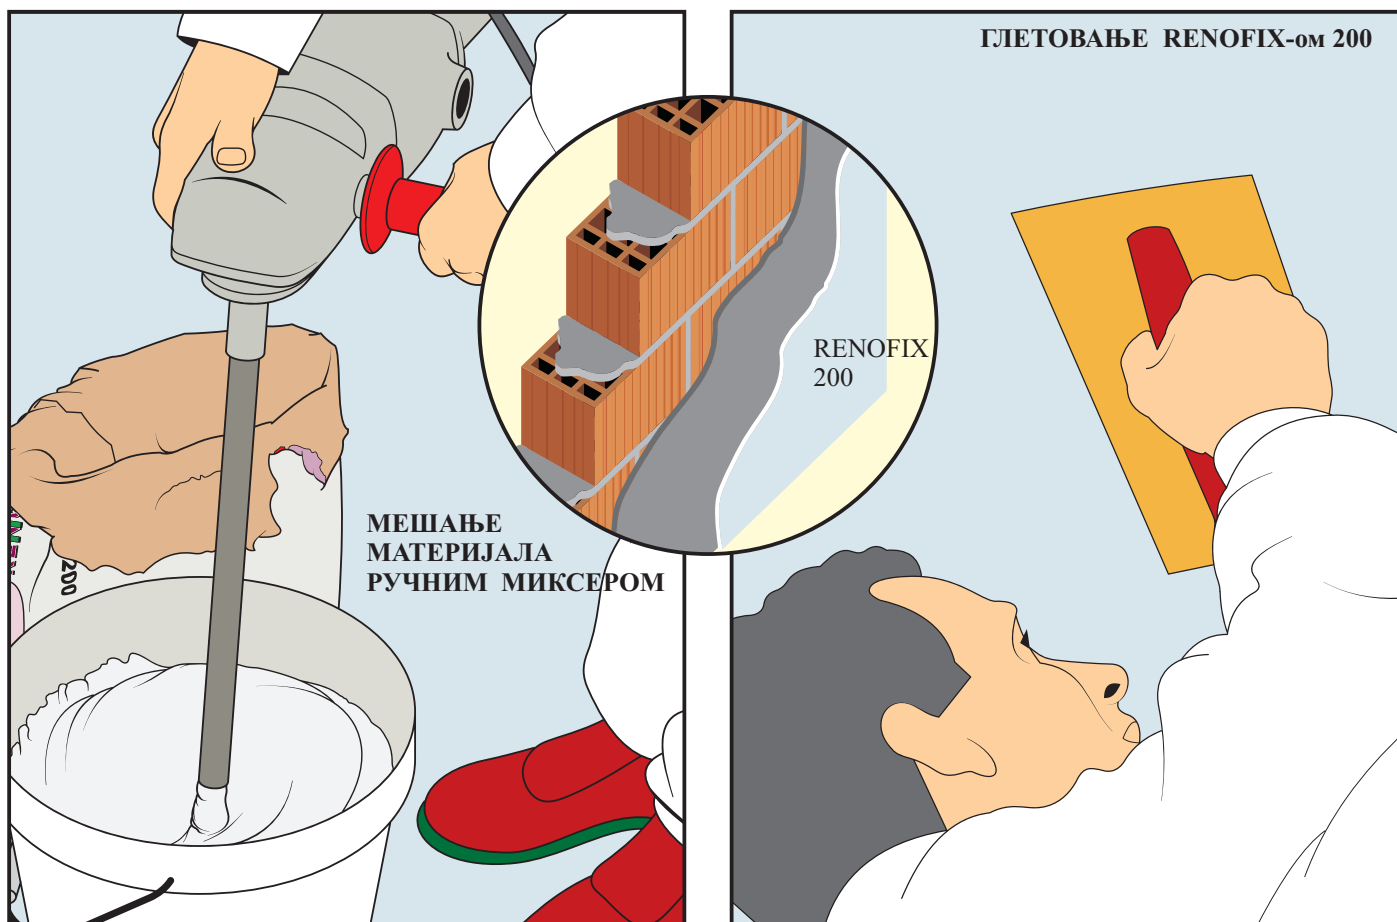

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com