



RENOFIX 370

МИНЕРАЛЕН СТРУКТУРАЛЕН МАЛТЕР
(АБРИБ) ЗА СИДОВИ

Задолжително придржувајте се до техничкото упатство!

ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА:

Фабрички припремен сув малтер согласно EN 998-1. Минерален, нехидрофобен, структурен финален малтер за фасади и внатрешни површини врз темелни малтери и малтери за топлинска изолација.

СОСТАВ:

- Хидратизирана вар
- Бел цемент
- Бел, класиран мермерен песок со различни гранулации
- Врзивни компоненти

ОСОБИНИ:

- Еколошки препорачливо
- Без органски врзивни средства

ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА:

Подлогата мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци, Гипсани и цементни темелни малтери мора да бидат суви и чисти целата површина или Гипскартон плочите претходно во потполност треба да се поравнаат (шпхтловат) со Renofix 18 или Renofix 15 бел со Renofix 370 се наносува врз темелните малтери откако тие ќе се исушат..

ПРИПРЕМА НА МАЛТЕРОТ:

Една вреќа Renofix 370 се истура во 6,3 - 6,7 литри чиста вода и со миксер се меша до добивањето на хомогена маса. По мешањето се остава да отстои околу 10 минути. Потоа повторно кратко се промешува и се наносува врз подлогата.

ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА:

Наносувањето на малтерот се врши со челична глетарица. Структурирање на малтерот се врши со адекватна пердашка за филцување (од стиропор или пластика). Дебелината на слојот зависи од големина на зрното (гранулацијата). **Не смее да се употребува на температури пониски од +5°C.** Не смее да се меша со други материјали.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Содржи гасена вар и бел цемент. Ги иритира кожата и очите. Доколку дојде до ваков случај со кожата да е исплакнат со чиста вода и со очите побарајте помош од лекар.

ИСПОРАКА:

Renofix 370 се испорачува во книжни вреќи од 25 кг. кои се заштитени од влага.



СКЛАДИРАЊЕ:


Да се складира во суви простори, врз дрвени палети. Време на складирање е 6 месеци.

Технички податоци:	
Број на производот:	5319990620224
Шифра на производот:	1370,5 1371 1372 1373
Вреќи на палета:	42

RENOFIX 370


Гранулација:	0,5 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	
Потребна количина на вода:	6,3 - 6,7 л./вреќа							
Структура на декоративниот материјал:		R	R	V	R	V	R	
Боја:	Крем							
Покривна површина		12,5 до 13,5 m ² /EH	10 до 11,5 m ² /EH	10 до 11,5 m ² /EH	7,5 до 9 m ² /EH	7,5 до 9 m ² /EH	6 до 6,5 m ² /EH	
Потрошувачка:	1,5 до 1,6 кг/м ²	2 до 2,1 кг/м ²	2,2 до 2,5 кг/м ²	2,2 до 2,5 кг/м ²	2,8 до 3,3 кг/м ²	2,8 до 3,3 кг/м ²	4 до 5 кг/м ²	
Напомена:	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето							
Густина на сувиот материјал: EN (1015-10)	са. 1300 kg/m ³							
Топлинска спроводливост (EN 1745:2002):	са. 0,54 W/mK							
Специјален топлински капацитет:	са. 1 J/kgK							
pH - вредност:	са. 12							
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11):	са. 1,0 N/mm ²							
Однесување при горење (EN 13501-1):	A 1							
MG (EN 998-1):	GP CS I W0							

Општи упатства: Со оваа листа сите претходни податоци за материјалот се не важечки. Овие податоци одговараат на нашите сегашни испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. RENOVA производитите како и сите содржани сировини подлежат на постојана, континуирана проверка заради остварување на постојан, ист квалитет. Нашите технички советници ви стојат на располагање по прашањата за примена, обработка, како и презентација на нашите производи. Актуелна состојба на нашите технички податоци можете да ја најдете на нашиот веб сајт: www.renova.com.mk како PDF или можете да ги побарате во продажбата.

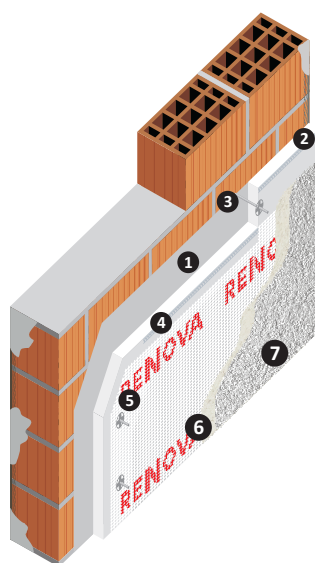

- 1 RENOFIX 5
- 2 Стиропор или мин. волна
- 3 Дипли за стиропор
- 4 RENOFIX 5 БЕЛ
- 5 Мрежа за армирање
- 6 RENOFIX 5 БЕЛ
- 7 RENOFIX 370-1,2,3. mm

СИД
СО ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

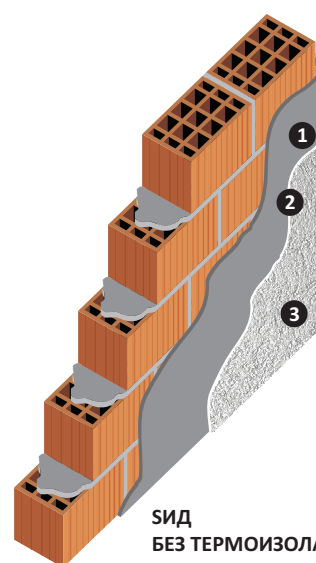

- 1 RENOFIX 10
- 2 RENOFIX 18
- 3 RENOFIX 370

СИД
БЕЗ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
 RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
 RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com