



RENOFIX 700

MINERALNI STRUKTURALNI MALTER
(ARBIB) ZA ZIDOVE

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

Минерални грађевински материјал за удобно и здраво становање. RENOFIX 700 је савремени грађевински материјал са високим квалитетом. Минерално структурни малтер за покривање спољних и унутрашњих површина преко основног малтера или стиропора и предходно обрађеног RENOFIX-ом 18 или RENOFIX-ом 5 бели.

Састав:

- Хидратизарани креч
- Бели цемент
- Мермерни бели песак

Особине:

- Бриљантска бела боја
- Одлични квалитет обраде
- Завршни малтер fine структуре
- Еколошки препоручљив

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине. RENOFIX 700 може се обрадити на основне малтере (креч, цемент и гипс) када су потпуно суви. Све подлоге, гипскартонске плоче или глатке бетонске површине требају се премазати RENOFIX-ом 5 бели /RENOFIX-ом 18 грађевински лепак.

Припрема малтера:

Један џак RENOFIX 700 сипа се у 6,3-6,7 литара чисте воде и меша се миксером до добијања хомогене масе. После 10 минута поново се промеша.

Обрада и услови обраде:

Наношење малтера врши се глетарицом од челика који не рђа. Структурирање малтера постиже се глетарицом од стиропора или пластике. **Не сме се употребљавати на температури нижој од + 5° С.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи гашену креч и бели цемент. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожу опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

RENOFIX 700 испоручује се у папирнатим џаковима од 25 kg, који су заштићени од влаге. 

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци :	
Број производа:	5319990620231
Шифра производа:	1701 1701,5 1702 1703
Џакови на палети:	42
Потребна количина воде:	6,3-6,7 л./ џак


RENOFIX 700

Гранулација:		1 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	
Структура декоративног материјала:		R	R	V	R	V	R	
Боја:	БЕЛА							
Потрошња:		12,5 do 12 m ² /EH	10 do 11,5 m ² /EH	10 do 11 m ² /EH	8 do 9 m ² /EH	8 do 9 m ² /EH	6 do 7 m ² /EH	
		2 do 2.1 kg/m ²	2.2 do 2.6 kg/m ²	2.2 do 2.6 kg/m ²	2.8 do 3.2 kg/m ²	2.8 do 3.2 kg/m ²	4 do 5 kg/m ²	
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могуће зависе од подлоге и технике уградње							
Густина сувог материјала :	са. 1400 kg/m ³							
Топлотна проводљивост (EN 1745:2002):	са. 0,54 W/mK							
Специјални топлотни капацитет:	са. 1 J/kgK							
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	са. 1,0 N/mm ²							
Упијање воде (EN 1015-18):	< 0,2 kg/m ² h							
Реакција при горењу (EN 1015-11):	A1							
MG (EN 998-1):	CR CS I W1							

Општа упутства:




Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.

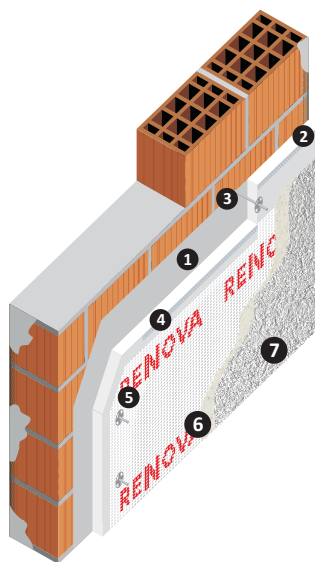

- 1 RENOFIX 5
- 2 Стиропор или мин. вуна
- 3 Типле за стиропор
- 4 RENOFIX 5 БЕЛИ
- 5 Мрежа за армирање
- 6 RENOFIX 5 БЕЛИ
- 7 RENOFIX 700-1,2,3. mm

**ЗИД СА
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈОМ**

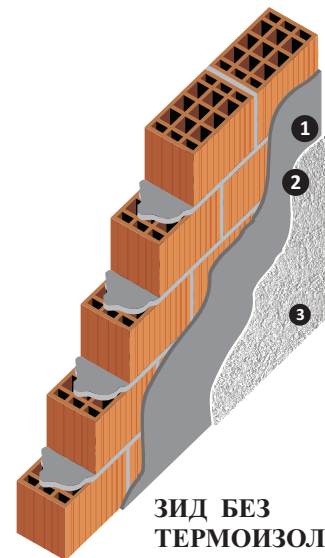

- 1 RENOFIX 10
- 2 RENOFIX 18
- 3 RENOFIX 700

**ЗИД БЕЗ
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ**

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
 RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
 RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com