



# RENOFUGA

МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ ПЛОЧКИ ВРЗ  
СИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ

**Задолжително придржувајте се до техничкото упатство!**

## ПОДРАЧЈЕ НА ПРИМЕНА:

Се употребува за внатрешно и надворешно фугирање плочки од керамика, мермер, гранит, вештачки камен, мозаици.

## СОСТАВ:

- Цемент и други плина.
- Додатоци кои ги подобруваат карактеристиките на обработката.

## ОСОБИНИ:

- Дobar степен на исполнување на фугата
- Висок степен на цврстина
- Отпорност на мраз
- Водонепропусно по 1 ден
- Можност за голем избор на бои

## ПРИПРЕМА НА ПОДЛОГАТА:


Подлогата мора да биде сува, исчистена од прашина, отпадоци и маснотии (уље од оплата).

## ПРИПРЕМА НА МАЛТЕРОТ:

Една вреќа од материјалот се истура во 5 литри чиста вода и се меша со рачен миксер додека да се добие хомогена смеса без грутки.

## ОБРАБОТКА И УСЛОВИ НА ОБРАБОТКА:

Материјалот во фугите се нанесува со сунѓереста пердашка додека истите да бидат полни. Кога материјалот малку ќе се засуши, тогаш со сунѓереста пердашката треба да се измиат. **Не смее да се употребува на температури пониски од +5°C.** Не смее да се меша со други материјали.



## ПРЕДУПРЕДУ- ВАЊЕ:

Содржи цемент. Ги иритира кожата и очите. Доколку дојде до ваков случај, кожата да се исплакнат со чиста вода, а со очите побарајте помош од лекар.

## ИСПОРАКА:

Во книжни вреќи од 20 кг. кои се заштитени од влага.



## СКЛАДИРАЊЕ:





Се складира во суви простори, врз дрвени палети. Време на складирање е 3 месеци.

Технички податоци:	
Број на производот:	5319990620286
Шифра на производот:	1000 RF
Вреќи на палета:	42
Един. количина:	20 kg/ЕН
Гранулација:	0-0,6 mm
Потребно кол. вода:	5 л./вреќа
Потрошувачка:	0,5-0,8 кг/м <sup>2</sup> за фуги од 3 мм и 1,0-1,8 кг/м <sup>2</sup> за фуги од 5 мм

# RENOFUGA

Напомена:	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето
Време на употреба:	во рок од 1 час на температура од 20°C
Време на користење:	после 2 часа, во зависност од температурата
Густина на материјалот ако е сув (EN 1015-10):	са 1200 kg/m <sup>3</sup>
Цврстина на притисок 28 дена (EN 1015-11):	са 20 N/mm <sup>2</sup>

**Општи упатства:** Со оваа листа сите претходни податоци за материјалот се не важечки. Овие податоци одговараат на нашите сегашни испитувања. Од овие податоци не може да произлезе правна обврска. RENOVA производител како и сите содржани сировини подлежат на постојана, континуирана проверка заради остварување на постојан, ист квалитет. Нашите технички советници ви стојат на располагање по прашањата за примена, обработка, како и презентација на нашите производи. Актуелна состојба на нашите технички податоци можете да ја најдете на нашиот веб сајт: [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk) како или можете да ги побарате во продажбата.

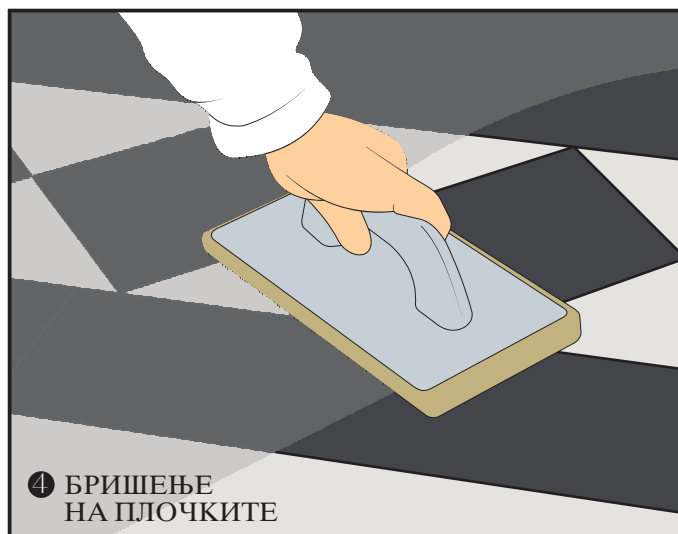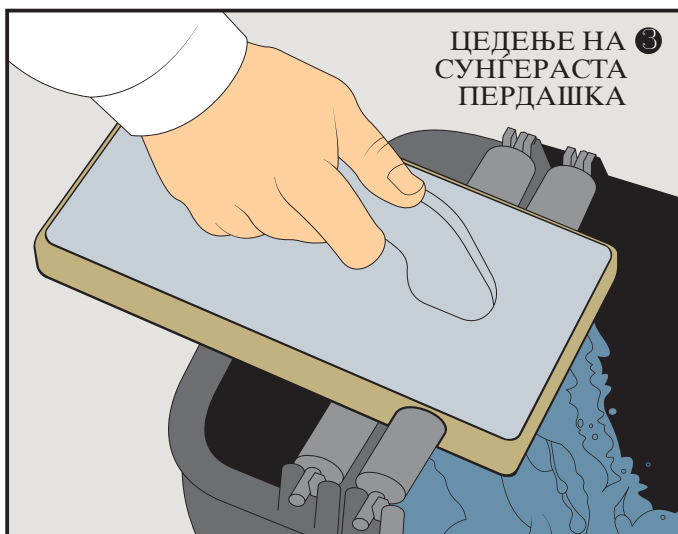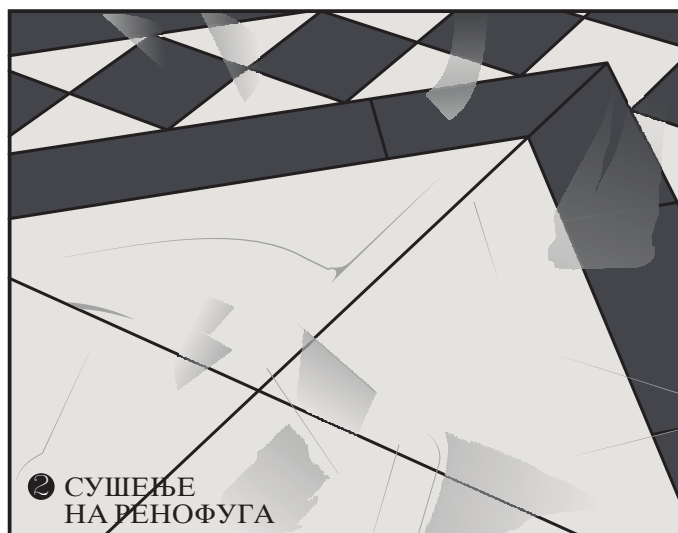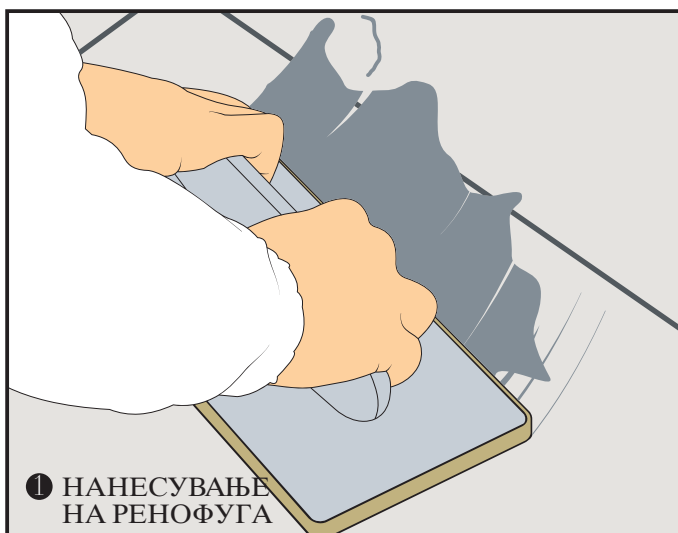

RENOVA PUTZ | [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk)

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | [info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)  
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | [renova\\_ferizaj@hotmail.com](mailto:renova_ferizaj@hotmail.com)  
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | [renova.tirana@hotmail.com](mailto:renova.tirana@hotmail.com)