



RENOFUGA

МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ ПЛОЧИЦА НА
ЗИДНИМ И ПОДНИМ ПОВРШИНАМА ДО 3 mm

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

Користи се за унутрашње и спољно фугирање плочица од керамике, мермера, гранита, вештачког камена, мозаика.

Састав:

- Цемент и други пуњачи
- Додатци који побољшавају карактеристике обрадљивости

Особине:

- Дobar степен попуњености фуге
- Високи степен чврстине
- Отпорност на мраз
- Водонепропустљива после 1 дана
- Могућност великог избора боја

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате).

Припрема материјала:

Један цак материјала меша се са 5 литара чисте воде помоћу ручног миксера, док се не добије хомогена смеша без грудвица.

Обрада и услови обраде:

Материјал у фуге наноси се сунђерастим глетером док се не напуне. Кад се материјал мало засуши, сунђерасти глетер се пере. **Не сме се употребљавати на температури нижој од + 5° C.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи цемент. Иритира кожу и очи. Уколико дође до оваковог случаја, кожу опрати чистом водом, а за очи затражите лекарску помоћ.

Испорука:

У папирнатим цаковима од 20 kg, који су заштићени од влаге.



Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци:	
Број производа:	5319990620286
Шифра производа:	1000 RF
Цакови на палети:	42
Једин. количина:	20 kg/EH
Гранулација:	0,0/0,6 mm
Потребна количина воде:	5l./ цак
Потрошња:	0,5-0,8 кг/м ² за фуге од 3 мм и 1,0-1,8 кг/м ² за фуге од 5 мм




RENOFUGA

Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Време употребе:	у року од 1 сата на температури од 20°C
Време коришћења:	након 2 сата у зависности од температуре
Густина материјала акоје сув(EN 1015-10):	са.1200 kg/m ³
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	са.20 N/mm ²

Општа упутства:



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.

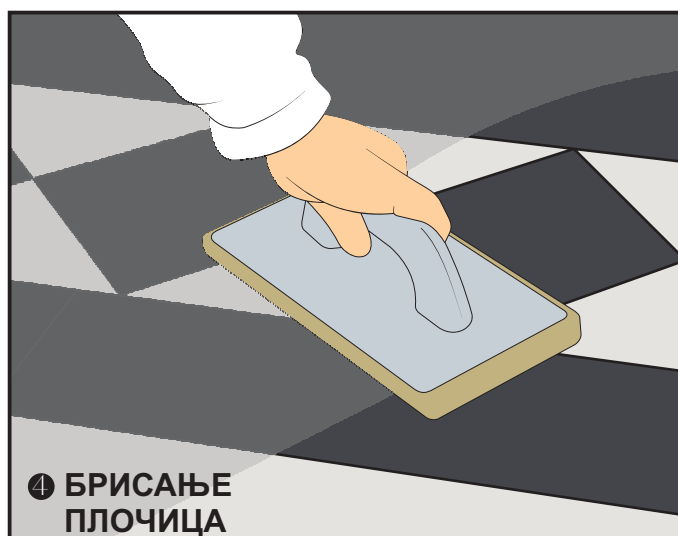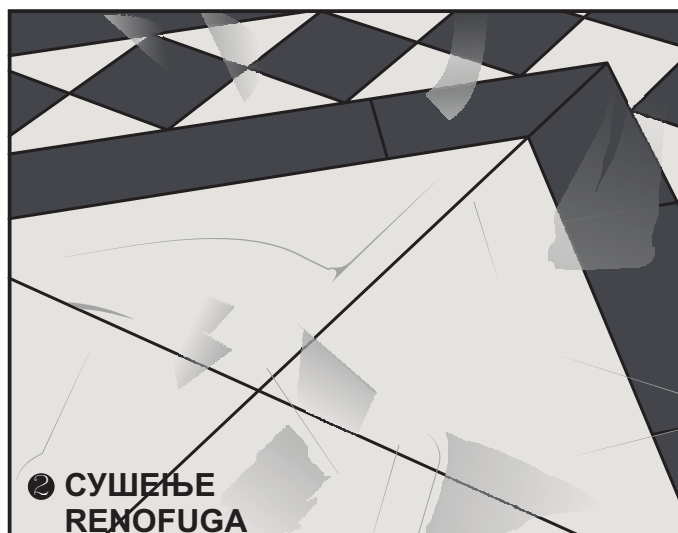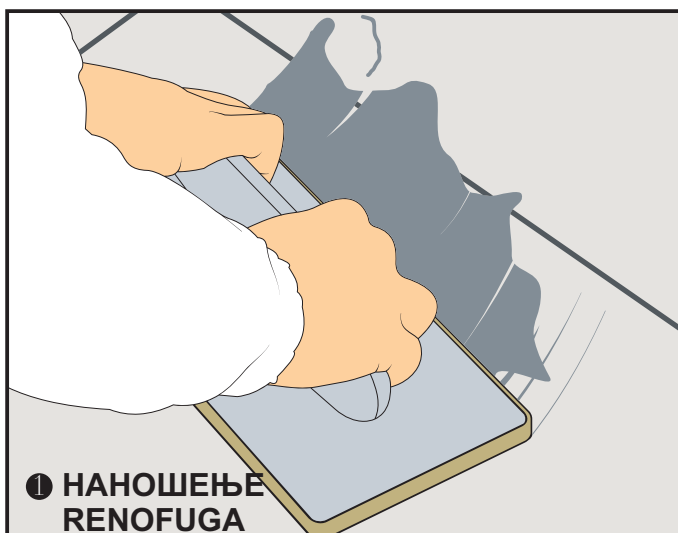

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com