



RENOFIX 370

MINERAL- STRUKTURDECKPUTZ (ABRIEB) FÜR WÄNDE

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise!

ANWENDUNGS- BEREICH:

Industriell laut EN 998-1 vorbereiteter trockener Mörtel. Mineralischer, nicht hydrophober, Strukturdeckputz für Fassaden und innere Oberflächen auf Grundmörtel oder Mörtel für Wärmeisolation.

ZUSAMMEN- SETZUNG:

- Kalk
- Weißer Zement
- Weißer, klassierter Marmorsand mit unterschiedlichen Granulierungen
- Bindekomponente

EIGENSCHAFTEN:

- Empfohlenes umweltfreundliches Produkt
- Ohne organischen Bindekomponente

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Die Bearbeitungsfläche muss trocken, staub- und schmutzfrei sein. Die Gips- und Grundmörtel müssen trocken und sauber sein oder die Gipskartonplatten muss man vorher mit Renofix 18 oder Renofix 15 weiß ausgeglichen sein. Der Renofix 370 wird auf die Grundmörtel aufgetragen nachdem sie trocken sind.

MÖRTELVOR- BEREITUNG:

Einen Sack Renofix 370 mit 6,3 – 6,7 Litern sauberem Wasser mittels Quirl oder im Zwangsmischer mischen, bis eine homogene Masse erreicht. Nach der Mischung 10 Minuten stehen lassen und danach auf die Unterlage auftragen.

BEARBEITUNG UND VORBEREITUNGS- BEDINGUNGEN:

Das Auftragen des Materials erfolgt mit einem sauberen Glättbrett aus Stahl. Die Struktur des Mörtels erreicht man mit einem Filzbrett aus Styropor oder Plastik. Die Schichtdicke hängt von der Kerngröße (Granulation) ab. **Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.** Nicht mit anderen Materialien vermischen.



ACHTUNG:

Beinhaltet Löschkalk und weißen Zement. Er irritiert die Haut und die Augen. In solchem Falle soll man die Augen mit sauberem Wasser waschen und den Arzt besuchen.

ABLIEFERUNG:

Abgeliefert in Papiersäcke von 25Kg geschützt gegen Feuchte.



AUFBEWAHRUNG:


Trocken, auf hölzernen Paletten lagern. Das Produkt kann 6 Monate verwendet werden.


Technische Angaben:	
Produktnummer:	5319990620224
Produktcode:	1370,5 1371 1372 1373
Säcke auf Palette:	42

RENOFIX 370

Körnung:	0,5 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm	3 mm	
Benötigte Wassermenge:	6,3 – 6,7l. / Sack							
Struktur des dekorativen Materials:		R	R	V	R	V	R	
Farbe:	Weiss-grau							
	15,5 - 16,5 m ² /EH	12,5 - 12 m ² /EH	10 - 11,5 m ² /EH	10 - 11,5 m ² /EH	8 - 9 m ² /EH	8 - 9 m ² /EH	6,3 - 5,6 m ² /EH	
Verbrauch:	1,5 - 1,6 kg/m ²	2 - 2,1 kg/m ²	2,2 - 2,5 kg/m ²	2,2 - 2,5 kg/m ²	2,8 - 3,3 kg/m ²	2,8 - 3,3 kg/m ²	4 - 4,5 kg/m ²	
Anmerkung:	Die Verbrauchsangaben sind approximativ und sie hängen von der Oberfläche und der Anbringungstechnik ab.							
Materialdichte, falls trocken (EN 1015-10):	ca. 1300 kg/m ³							
Wärmedurchführung (EN 1745:2002):	ca. 0,54 W/mK							
Spezielle Wärmekapazität:	ca. 1 J/kgK							
pH-Wert:	ca. 12							
Druckfestigkeit 28 Tage (EN 1015-11):	ca. 1,0 N/mm ²							
Verhalten beim Brennen:	A1 (EN 13501-1)							
MG (EN 998-1):	CR CS I W0							


Allgemeine Hinweise:

Alle vorherigen Daten über das Material sind nach der Ausgabe dieser Liste nicht mehr gültig. Diese Daten haben sich aus unseren gegenwärtigen Forschungen ergeben. Keine gesetzliche Verpflichtung kann aus diesen Daten entstehen. Die RENOVA Produkte, sowie alle in ihnen enthaltenen Rohstoffe sind unveränderlichen, dauernden Tests unterworfen, um unverändert zu bleiben und dieselbe Niveau-Qualität zu sichern. Unsere technischen Berater stehen für irgendwelche Untersuchungen bezüglich der Anwendung, Verarbeitung, und Präsentation unserer Produkte zur Verfügung. Sie können unsere gegenwärtigen Daten an www.renova.com.mk als  Dokument finden oder um sie in den Einzelgeschäften bitten.

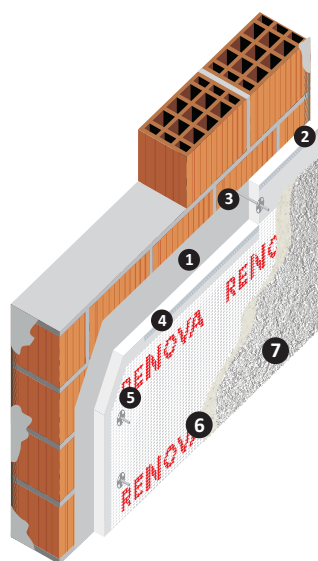

- ① RENOFIX 5
- ② Styropor oder Mineralwolle
- ③ Styropordübel
- ④ RENOFIX 5 WEISS
- ⑤ Armierungsnetz
- ⑥ RENOFIX 5 WEISS
- ⑦ RENOFIX 370-1,2,3. mm

Wand mit Thermoisolation

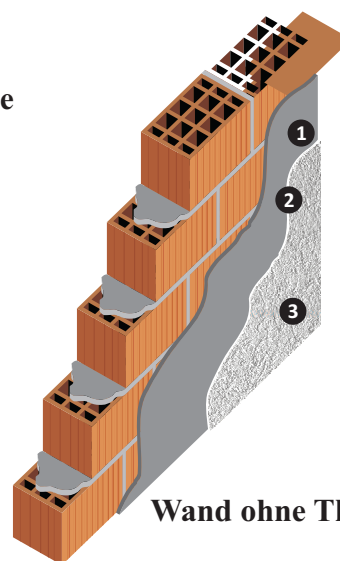

- ① RENOFIX 10
- ② RENOFIX 18
- ③ RENOFIX 370

Wand ohne Thermoisolation

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Dzepeiste, Tetovo, Makedonija | Tel.: 044 487 300 | Fax: 044 487 200 | info@renova.com.mk
 RENOVA Gureza, Urosevac, Kosovo | Tel.: 00381 290 323 311 | Fax: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
 RENOVA Vore, Tirana, Albanija | Tel.: 00355 48 301 909 | Fax: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com