



RENOFIX 5

ГРАЂЕВИНСКИ ЛЕПАК
ЦЕМЕНТНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ШПАХТЛОВАЊЕ

Обавезно се придржавати техничког упутства!

Подручје примене:

Користи се за лепљење плоча за изолацију (стиропор иминералну вуну), као материјал за шпахтловање бетонских површина и као везивни мост на глатке бетонске површине, керамичке, камене плоче и гранитне плоче.

Састав:

- Цемент
- Фин карбонатни песак
- Додатци који побољшавају обрадљивост

Особине:

- Дobar контакт са подлогом
- Одлични квалитет обраде

Припрема подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и масноћа (уља са оплате). Упутства за обраду одговарају подлогама које су израђене по одређеним нормама које претпостављају затворене фуге. Отворене фуге и пукотине на зидовима потребно је претходно затворити.

Припрема малтера:

Један цак RENOFIX 5 са миксером меша се 2 минута са 6-6,5 литара чисте воде, односно до добијања хомогене смесе без грудвица.

Обрада и услови обраде:

Помешани материјал у стиропор плочици, наноси се шпаклом, као лепак за плочице са назубљеном глетарицом доводи се до исте дебљине. За време везивања и сушења потребно је обезбедити добре услове сушења и стврдњавања (промају). Свежи малтер уградити у року од 2 сата. **Не сме се употребљављати на температури нижој од + 5° C.** Не сме се мешати са другим материјалима.



Упозорење:

Садржи цемент и креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до оваковог случаја, кожу и очи опрати водом.

Испорука:

У папирнатим цаковима од 25 kg који су заштићени од влаге.



Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 6 месеци.


Технички подаци:	
Број производа:	5319990620019
Шифра производа:	1005
Цакови на палети:	42
Јед. количина:	25 kg / цак
Гранулација:	0,6 mm


RENOFIX 5

Потребна количина воде:	6-6,5 l / цак
Мин. дебљина слоја:	3 / 5 mm
Потрошња:	4 kg / m ² за лепљење плочица и 3 kg / m ² за лепљење мрежа
Напомена:	Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе од подлоге и технике уградње
Густина материјала ако је сув (EN 1015-10):	са. 1.600 kg/m ³
Отпорност на притисак 28 дана (EN 1015-11):	са.12 N / mm ²
Отпорност на савијање 28 дана (EN 1015-11):	са.5.5 N / mm ²

Општа упутства:



Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци одговарају нашим садашњим стандардима. Од ових података не могу произаћи правне обавезе. РЕНОВА производи као и све садржане сировине подлежу сталној, континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију наших производа. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем веб сајту www.renova.com.mk као  или их можете потражити у продаји.

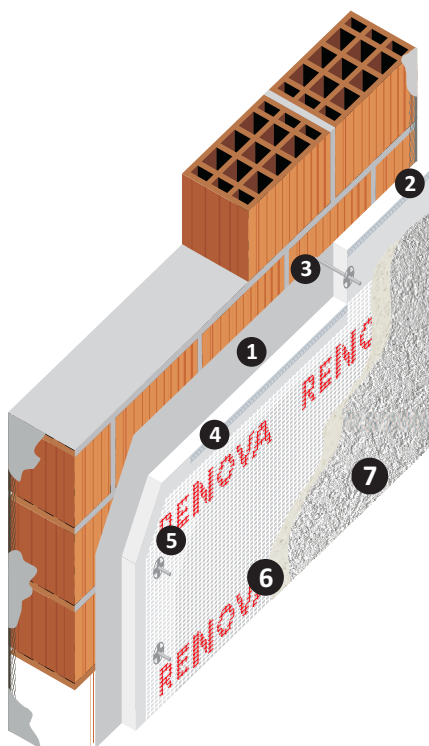

- 1 RENOFIX 5
- 2 Стиропор или мин. вуна
- 3 Типле за стиропор
- 4 RENOFIX 5 БЕЛИ
- 5 Мрежа за армирање
- 6 RENOFIX 5 БЕЛИ
- 7 Завршни слој серија 370/700/740

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Џепчиште, Тетово, Македонија | Tel.: 044 487 300 | Факс: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Гуреза, Урошевац, Косово | Tel.: 00381 290 323 311 | Факс: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Воре, Тирана, Албанија | Tel.: 00355 48 301 909 | Факс: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com