

RENOFIX 75

MAUERMÖRTEL
AUS KALK UND ZEMENT

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise!

ANWENDUNGS- BEREICH:

Mörtel aus Kalk und Zement der Mörtelgruppe II zu, Putz von Wänden aller Art (Ziegel, Betonblock) bei den höheren statische Forderungen. Geeignet vor allem für Renovierungsarbeiten. Mit Verwendung dieses Mörtels sparen Sie die Zeit der Lieferung von Sand-, Zement und Kalk.

ZUSAMMEN- SETZUNG:

- Zement
- Gebrochener Kalk hoher Qualität
- Organische Zusatzstoffe <5%

EIGENSCHAFTEN:

- Gutes Binden mit der Unterlage
- gut Leistungsfähigkeit
- gut Bearbeitung mit einer Maurerkelle

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Die Ziegel (Blocks) müssen trocken und sauber sein. Zu trockene Ziegel und Ziegel mit großer Saugfähigkeit muss man vor der Verwendung im Wasser lassen.

MÖRTELVOR- BEREITUNG:

Mischen Sie mit einem Mixer einen Sack Renofix 75 ca. 2 Minuten mit 7-8 Litern sauberem Wasser bis Sie eine homogene Masse erreichen. Danach ist das Material gebrauchsfertig. Die Bearbeitungsfläche der Wand muss staub- und schmutzfrei sein. Den Mörtel muss man verwenden bis er nicht trocken wird und nicht beim Regen auftragen.

BEARBEITUNG UND VORBEREITUNGS- BEDINGUNGEN:

Die Ziegel und den Mörtel vom Regen schützen. Der Ziegel wird auf dem Mörtel gelegt und er wird mit einer Wasserwaage und Maurerseil angleichen. Den überflüssigen Mörtel mit einer Maurerkelle entfernen. Die erste Ziegelschicht soll man genau horizontal auftragen. Die nicht ebenen Stellen in der untersten Fuge korrigieren. Die horizontalen Fugen sollen mit einer Höhe von 12mm +/- 5mm sein. Die vertikalen Fugen sollen mit einer Breite von 10 – 15 mm sein. Vor Erfrieren und zu schnelles Trocken schützen. Bei längeren Pausen in der Arbeit soll man das Gerät leeren und waschen. **Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten.** Darf nicht mit anderen Materialien mischen..



ACHTUNG:

Beinhaltet Zement und Kalk. Er irritiert die Haut und die Augen. In solchem Falle soll man die Augen mit Wasser waschen.

ABLIEFERUNG:

Abgeliefert in Papiersäcke von 40Kg geschützt gegen Feuchte.



AUFBEWAHRUNG:


Trocken, auf hölzernen Paletten lagern. Das Produkt kann 3 Monate verwendet werden.

Technische Angaben:	
Produktnummer:	5319990620200
Produktcode:	1075
Säcke auf Palette:	30

RENOFIX 75

Körnung :	0-3 mm
Benötigte Wassermenge:	10l. / Sack
Anmerkung:	Die Verbrauchsangaben sind approximativ und sie hängen von der Oberfläche und der Anbringungstechnik ab.
Materialdichte, falls trocken (EN 1015-10):	ca. 1700 kg/m ³
Druckfestigkeit 28 Tage (EN 1015-11):	ca. 6,0 N/mm ²
MG (EN 998-2):	M5

Allgemeine Hinweise: Alle vorherigen Daten über das Material sind nach der Ausgabe dieser Liste nicht mehr gültig. Diese Daten haben sich aus unseren gegenwärtigen Forschungen ergeben. Keine gesetzliche Verpflichtung kann aus diesen Daten entstehen. Die RENOVA Produkte, sowie alle in ihnen enthaltenen Rohstoffe sind unveränderlichen, dauernden Tests unterworfen, um unverändert zu bleiben und dieselbe Niveau-Qualität zu sichern. Unsere technischen Berater stehen für irgendwelche Untersuchungen bezüglich der Anwendung, Verarbeitung, und Präsentation unserer Produkte zur Verfügung. Sie können unsere gegenwärtigen Daten an www.renova.com.mk als Dokument finden oder um sie in den Einzelgeschäften bitten.

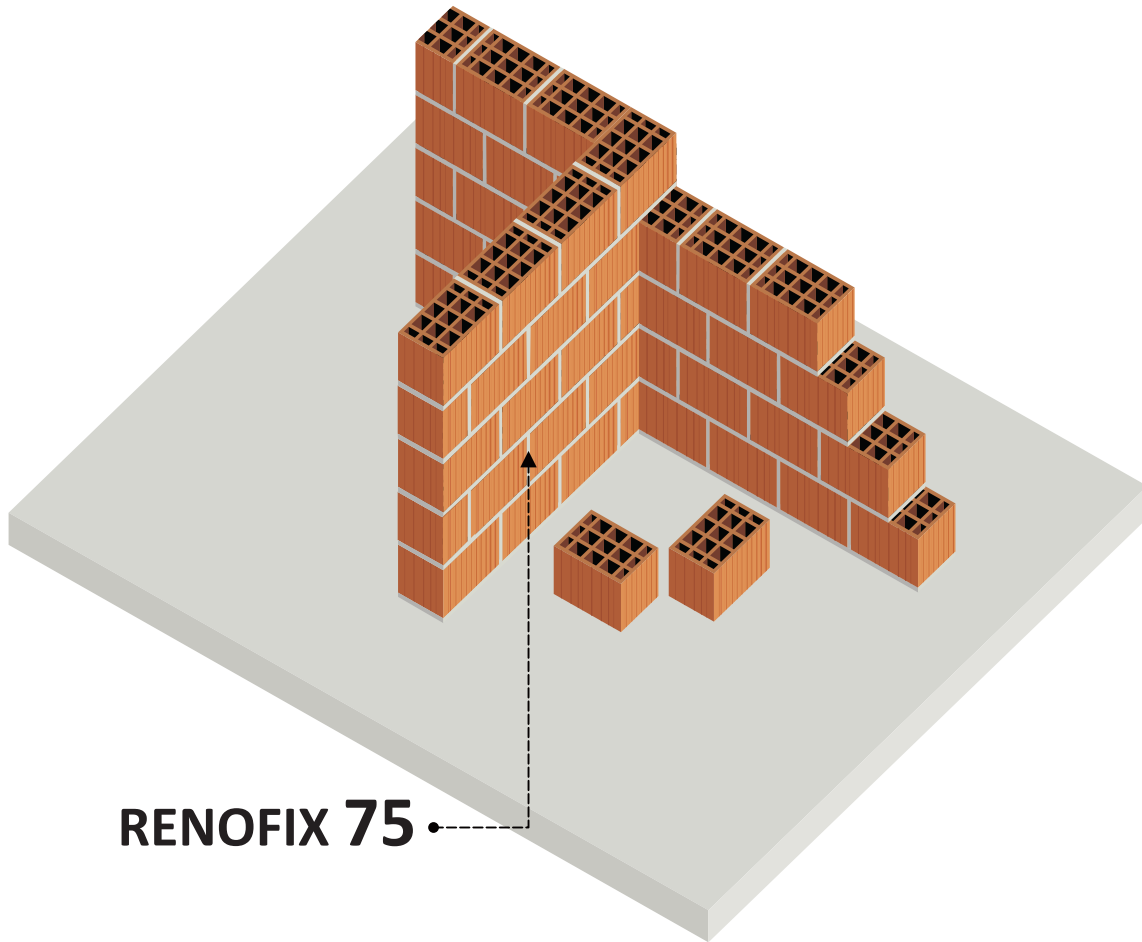

RENOFIX 75

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Dzepeiste, Tetovo, Makedonija | Tel.: 044 487 300 | Fax: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Gureza, Urosevac, Kosovo | Tel.: 00381 290 323 311 | Fax: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Vore, Tirana, Albanija | Tel.: 00355 48 301 909 | Fax: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com