

RENOFIX 970

ZEMENTESTRICH

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise!

ANWENDUNGS- BEREICH:

Renofix 970 ist trockener Estrich auf Zementbasis. Wird für Wohnflächen, Keller und Garagen verwendet. Ausgezeichnete Grundlage für Keramikfliesen, Parket und hölzernen Böden. Geeignet auch als Schicht, die auf die Bodenheizung aufgetragen wird. Kann als Zementunterlage auf äußere Flächen dienen (glatte Dächer, Terrassen und Balkons).

ZUSAMMEN- SETZUNG:

- Zement
- Sand
- Additive zur Verbesserung der Bearbeitungseigenschaften

EIGENSCHAFTEN:

- Universale Anwendung
- Dauerhafte Konsistenz
- Hohe Druckstärke
- Geeignet für Bodenheizung
- Minimale Sammlung

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Die Bearbeitungsfläche muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Bei dem Einbau des Estrichs zum industriellen Zweck (Industrieboden) tragende AB Unterlage, muss diese Unterlage aus Beton der Marke Beton 25 vorbereitet werden. Bei dem Bindeestrich muss man die Oberfläche zuerst nass machen.

MÖRTELVOR- BEREITUNG:

Im Handbetrieb mischen Sie einen Sack Renofix 970 mit 4 Litern sauberem Wasser. Er wird mit der Hand oder mit einem Gerät gemischt, bis man die feuchte Konsistenz des Mörtels erreicht.

BEARBEITUNG UND VORBEREITUNGS- BEDINGUNGEN:

Der gemischte Mörtel ist innerhalb einer Stunde zu verbrauchen. Nachdem die Unterlage angetragen ist, wird das Material mit einer Aluminiumplatte glatt gezogen. Die letzten Bodenbedeckungen kann man erst nachdem das Material trocken ist, einbauen. Schützen vor Erfrieren, zu schnelles Trocken (direkter Einfluss von Sonnenscheine). **Nicht bei Temperaturen unter +5°C verwenden.** Nicht mit anderen Materialien mischen.



ACHTUNG:

Beinhaltet Zement. Er irritiert die Haut und die Augen. In solchem Falle soll man die Augen mit Wasser waschen und den Arzt besuchen.

ABLIEFERUNG:

Abgeliefert in Papiersäcke von 40Kg geschützt gegen Feuchte.



AUFBEWAHRUNG:

Trocken, auf hölzernen Paletten lagern. Das Produkt kann 6 Monate verwendet werden.

Technische Angaben:	
Produktnummer:	5319990620255
Produktcode:	1970


RENOFIX 970

Säcke auf Palette:	30
Einzelmenge:	40 kg
Körnung:	0 - 3 mm
Benötigte Wassermenge:	4l. / Sack
Mindestdicke der Schicht:	50 mm
Verbrauch:	1 Schichtdicke von 10 mm - 109kg/m ²
Anmerkung:	Die Verbrauchsangaben sind approximativ und sie hängen von der Oberfläche und der Anbringungstechnik ab.
Materialdichte, falls trocken (EN 1015-10):	ca. 2.100 kg/m ³
Druckfestigkeit 28 Tage (EN 1015-11):	ca. > 20 N/mm ²
Biegefestigkeit 28 Tage (EN 1015-11):	ca. > 6 N/mm ²
Estrichgruppe:	EN 13813

Allgemeine Hinweise:



Alle vorherigen Daten über das Material sind nach der Ausgabe dieser Liste nicht mehr gültig. Diese Daten haben sich aus unseren gegenwärtigen Forschungen ergeben. Keine gesetzliche Verpflichtung kann aus diesen Daten entstehen. Die RENOVA Produkte, sowie alle in ihnen enthaltenen Rohstoffe sind unveränderlichen, dauernden Tests unterworfen, um unverändert zu bleiben und dieselbe Niveau-Qualität zu sichern. Unsere technischen Berater stehen für irgendwelche Untersuchungen bezüglich der Anwendung, Verarbeitung, und Präsentation unserer Produkte zur Verfügung. Sie können unsere gegenwärtigen Daten an www.renova.com.mk als Dokument finden oder um sie in den Einzelgeschäften bitten.

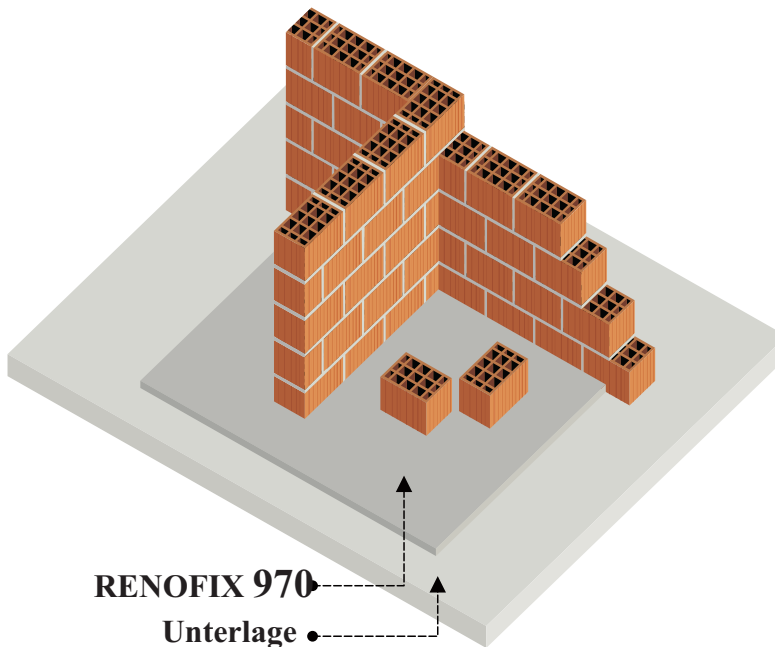

RENOFIX 970

Unterlage

RENOVA PUTZ | www.renova.com.mk

RENOVA Dzepeiste, Tetovo, Makedonija | Tel.: 044 487 300 | Fax: 044 487 200 | info@renova.com.mk
RENOVA Gureza, Urosevac, Kosovo | Tel.: 00381 290 323 311 | Fax: 00381 290 396 396 | renova_ferizaj@hotmail.com
RENOVA Vore, Tirana, Albanija | Tel.: 00355 48 301 909 | Fax: 00355 48 301 908 | renova.tirana@hotmail.com